
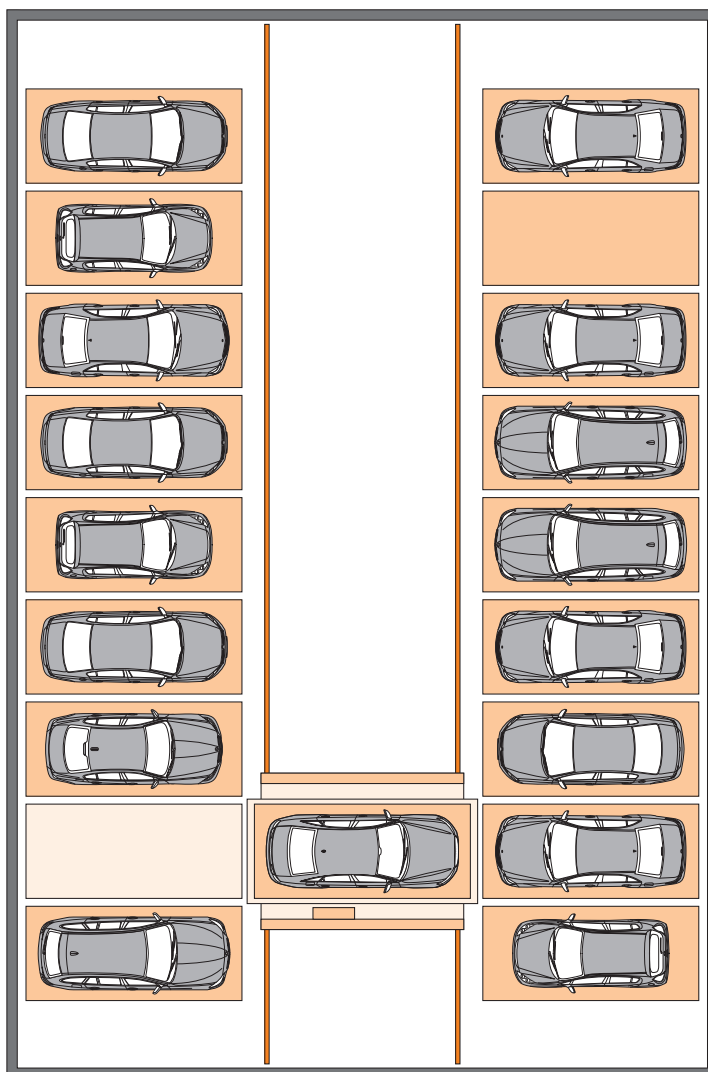


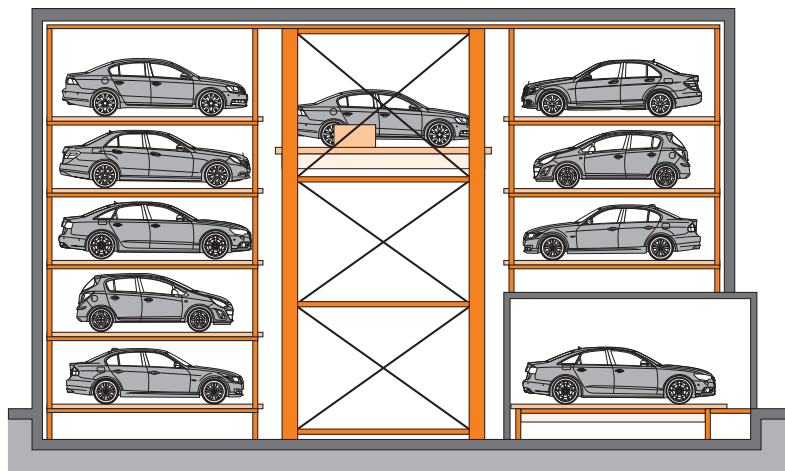

Das automatische Regal-
system ist ähnlich einem
Hochregallager aufgebaut.

Das Regalsystem kann ober-,
unterirdisch oder als Kombi-
nation aus beiden Varianten
ausgeführt werden.

- Regalbediengerät mit
horizontaler und vertikaler
Fördereinrichtung
- Optionale Dreheinrichtung
- Bis zu 10 Parkebenen
- Fahrzeughöhe variabel
- Unterschiedliche Etagen-
höhen möglich
- Belastung pro Stellplatz
2500 kg
- Auf Anfrage sind höhere
Belastungen pro Stellplatz
möglich



**Beachten Sie bitte die
separaten Technischen
Hinweise.**

Ausführung als Turm

- Für 2–10 Ebenen
- Übergabekabine kann variabel angeordnet werden
- Unterschiedlich hohe Parkebenen für variable Fahrzeughöhen

- Mehrreihige Anordnung möglich
- Drehvorrichtung optional möglich

Ausführung als Turm

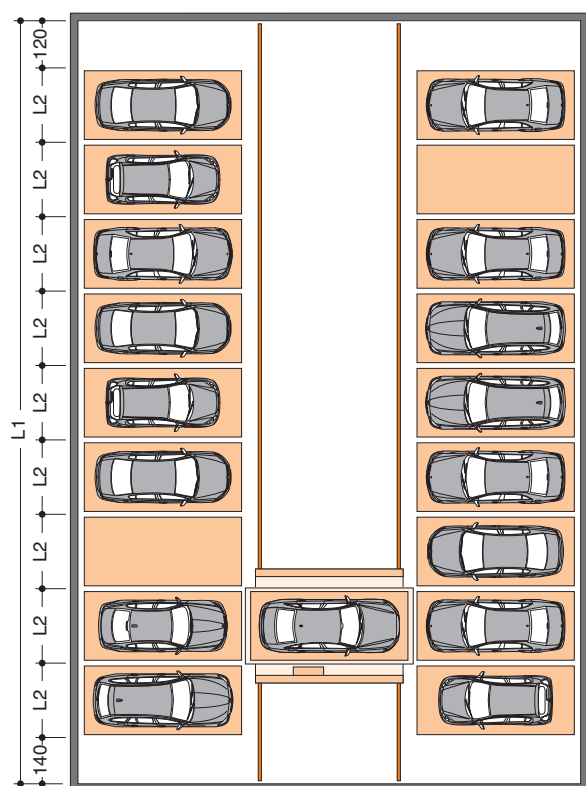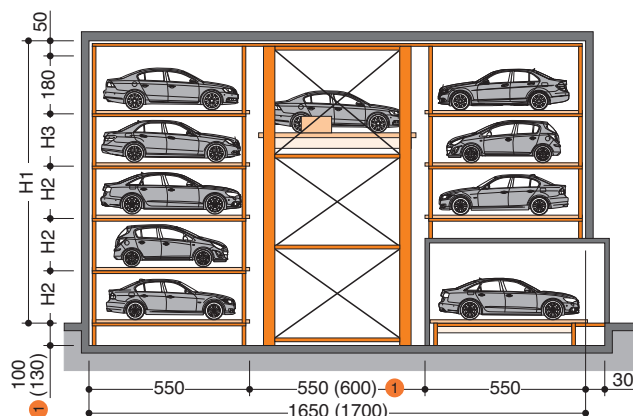

Schaltschrank

In der Nähe der Übergabekabine muss für den Schaltschrank ein Raum zur Verfügung stehen. Mindestgröße: 240 cm lang, 200 cm breit, 230 cm hoch.

Höhenmaße

Ebenen	Für 160 cm hohe Pkw und 1 Ebene für 200 cm hohe Pkw	
	H1	
2	443	
3	616	
4	789	
5	979	
6	1152	
7	1325	
8	1498	
9	1688	
10	1861	

Pkw-Höhe	H2	H3
160	173	190
200	213	230

Längenmaße



Stellplätze pro Ebene	Plattformbreite 230 cm	
	L1	L2
12	1790	255
14	2045	255
16	2300	255
18	2555	255
20	2810	255
22	3065	255
24	3320	255

! Je nach Platzierung der Übergabekabine kann die Anzahl der Stellplätze abweichen.

1 Maße in Klammern für ein RGB (Regalbediengerät) mit Drehvorrichtung.

Seite 1
TitelseiteSeite 2
TurmSeite 3
SchachtSeite 4
VariantenSeite 5
Varianten**Ausführung als Schacht**

- Für 2–10 Ebenen
- Übergabekabine kann variabel angeordnet werden
- Unterschiedlich hohe Parkebenen für variable Fahrzeughöhen

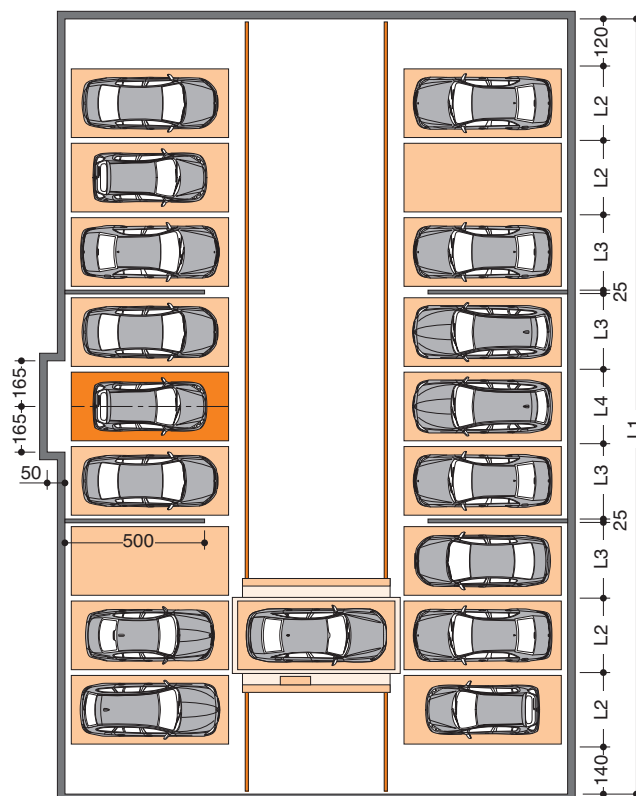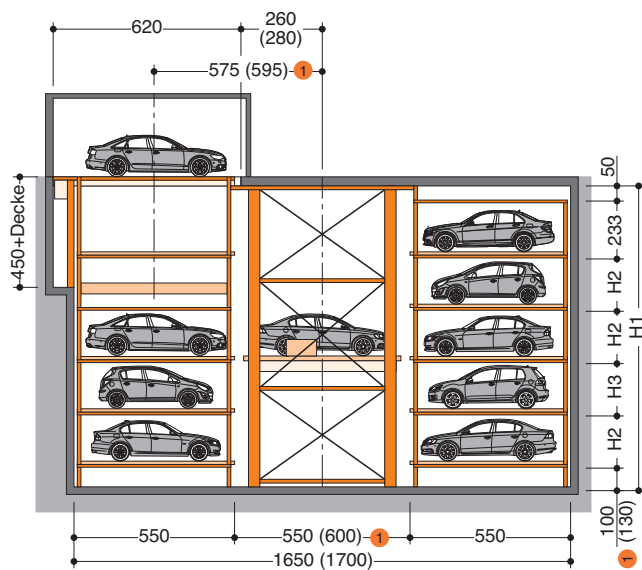Ausführung als Schacht**Schaltschrank**

In der Nähe der Übergabekabine muss für den Schaltschrank ein Raum zur Verfügung stehen. Mindestgröße: 240 cm lang, 200 cm breit, 230 cm hoch.

Höhenmaße

Für 160 cm hohe Pkw und 1 Ebene für 200 cm hohe Pkw	
Ebenen	H1
2	543
3	716
4	889
5	1079
6	1252
7	1425
8	1598
9	1788
10	1961

Pkw-Höhe	H2	H3
160	173	190
200	213	230

Längenmaße

Stellplätze pro Ebene	Plattformbreite 230 cm			
	L1	L2	L3	L4
12	1880	255	265	300
14	2180	255	265	300
16	2435	255	265	300
18	2690	255	265	300
20	2990	255	265	300
22	3245	255	265	300
24	3500	255	265	300



! Je nach Platzierung der Übergabekabine kann die Anzahl der Stellplätze abweichen.

① Maße in Klammern für einen Lift mit Drehvorrichtung.


Seite 1
TitelseiteSeite 2
TurmSeite 3
SchachtSeite 4
VariantenSeite 5
Varianten

Mehrreihige Anordnung

Mit der mehrreihigen Anordnung können Grundstücke optimal genutzt und insbesondere bei der Schacht-Version Tiefbaukosten gespart werden.

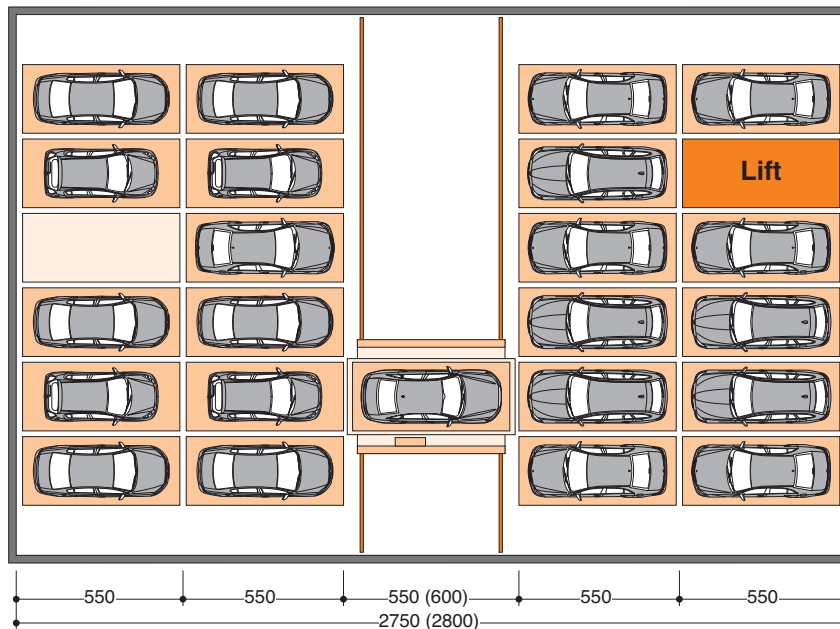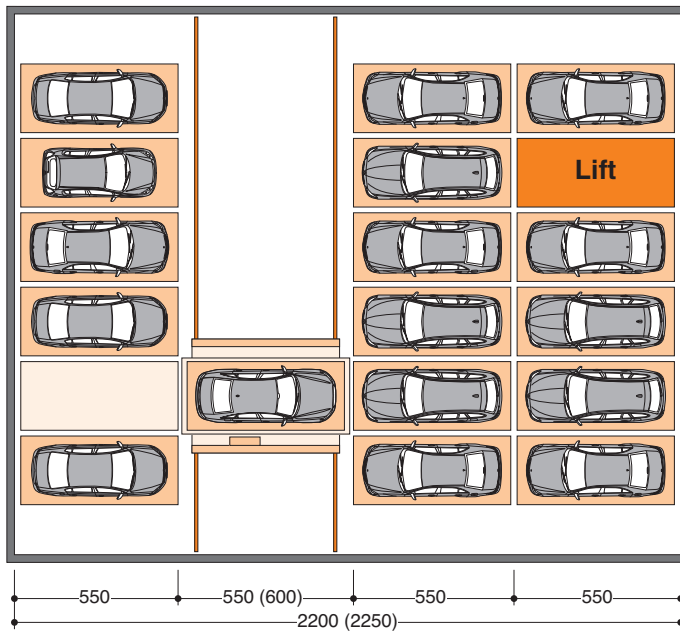





Bei Doppeleinlagerung pro Ebene mindestens 1 Leerplatz pro Fahrzeughöhe zum Umlagern der Paletten.

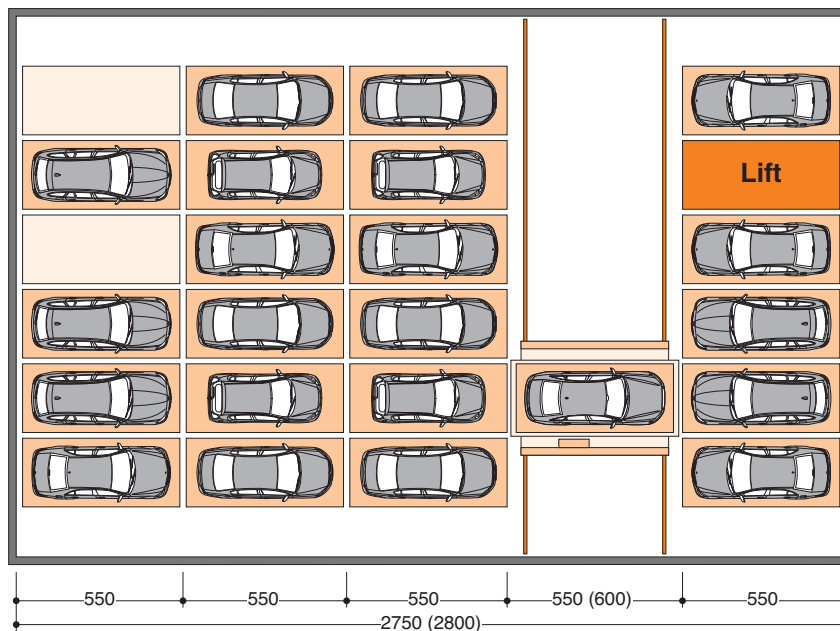

Bei Dreifacheinlagerung pro Ebene mindestens 2 Leerplätze pro Fahrzeughöhe zum Umlagern der Paletten.

Anordnungsvarianten der Übergabekabine

Die Übergabekabine kann sehr flexibel angeordnet werden. Für die optimale Zugriffszeit ist die Position am besten in der Mitte des Systems. Die Anzahl der Übergabekabinen kann je nach Bedarf und Art der Nutzung angepasst werden.

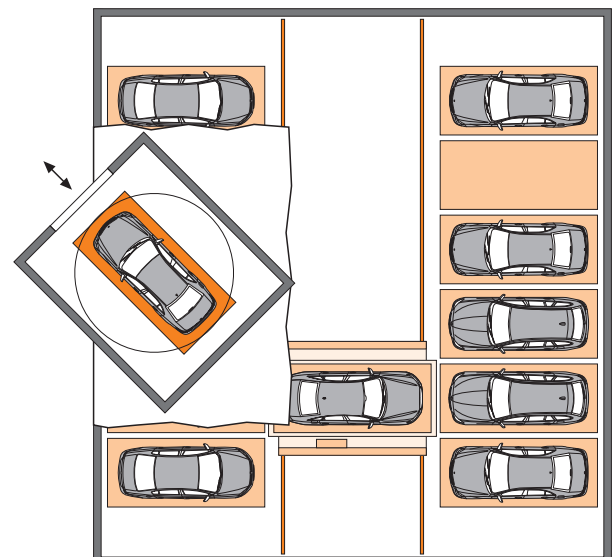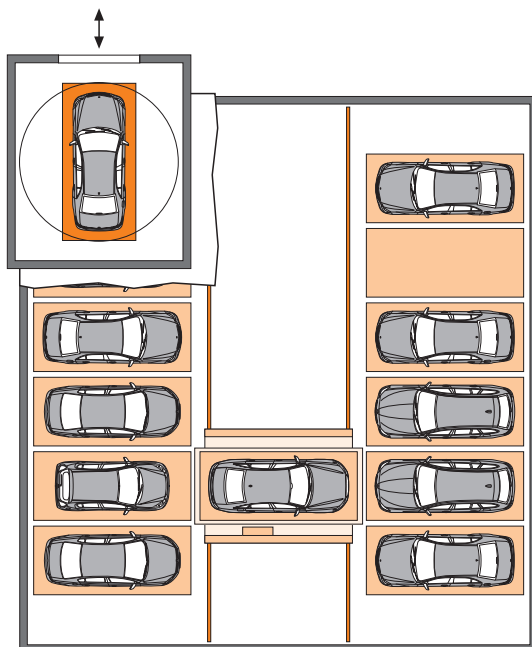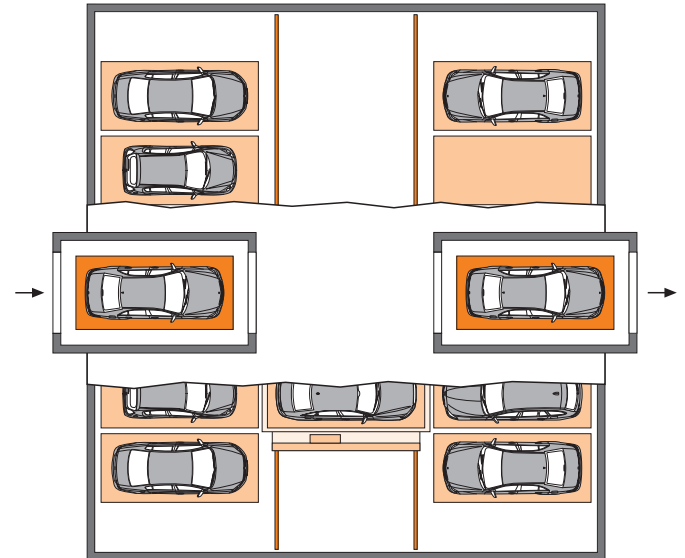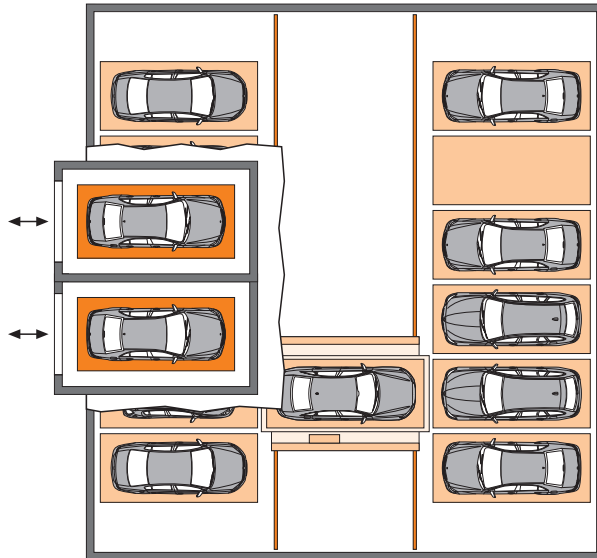

Technische Änderungen vorbehalten

Es steht KLAUS Multiparking frei, zur Erbringung der Leistungen im Zuge des technischen Fortschritts, auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden, als zunächst angeboten, sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.